MAPEFLEX MS CRYSTAL
Prohlášení o vlastnostech
N. CPR-IT1/0534

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0534

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX MS CRYSTAL**

2) Zamýšlená použití: **těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru pro fasádní prvky a pro sanitární spoje**

3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systémy POSV: **Systém 3**

5) Harmonizovaná norma: **EN 15651-1 :2012, EN 15651-3:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř Tecnalia & Innovation, č. 1292, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby.**

6) Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1 **F-EXT-INT – CC** **(TŘÍDA 20LM)**
Kondiciování: ***Metoda A***
Podklad: ***Sklo bez primeru***

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	**Třída E**
Uvolňování nebezpečných látek	**Viz Bezpečnostní list**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	**≤ 3 mm**
- Ztráta objemu	**≤ 10 %**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	**Vyhovuje**
Trvanlivost	**Vyhovuje**
…:	**NPD**

EN 15651-3 **TŘÍDA XS1**
Kondiciování: **Metoda A**
Podklad: **Sklo bez primeru**

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	**Třída E**
Uvolňování nebezpečných látek	**viz Bezpečnostní list**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	**≤ 3 mm**
- Ztráta objemu	**≤ 10 %**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	**Vyhovuje**
Mikroorganismy: Intenzita růstu	**1**
Trvanlivost:	**Vyhovuje**

MAPEFLEX MS CRYSTAL
Prohlášení o vlastnostech
N. CPR-IT1/0534

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milán, 23/09/2015 .....

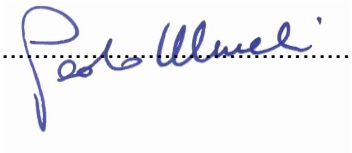

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0:	*první vydání*

MAPEFLEX MS CRYSTAL
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0534

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 1292	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

15
CPR-IT1/0534
EN 15651-1 F-EXT-INT
EN 15651-3 (Třída XS 1)
MAPEFLEX MS CRYSTAL
těsnicí tmel pro nekonstruční použití v interiéru i exteriéru pro fasádní prvky a pro sanitární spoje

	15651-1	15651-3
Reakce na oheň	Třída E	
Uvolňování nebezpečných látek	Viz Bezpečnostní list	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
– Stékavost	≤ 3 mm	
– Ztráta objemu	≤ 10 %	
– Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	--	Vyhovuje
Mikroorganismy: Intenzita růstu	--	1
Trvanlivost	Vyhovuje	

CE upozornění vytištěné na kartuši

CE
1292
15
CPR-IT1/0534
EN 15651-1 F-EXT-INT
EN 15651-3 XS 1

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- *odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,*
- *odlišného jazyka (stejné balení se prodává v několika zemích),*
- *výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,*
- *tiskových chyb.*