**Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0350**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ULTRALITE S1**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

**ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
   **System 4 pro reakci na oheň**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   **Autorizovaná zkušební laboratoř TUM Mnichov, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly č. 25080237/Gi a č. 25110057/AG.**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|
| Reakce na oheň | Třída E | EN 12004:2007 + A1:2012 |
| Přídržnost jako:<br>- počáteční tahová přídržnost | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Trvanlivost:<br>- tahová přídržnost po uložení v teple<br>- tahová přídržnost po ponoření ve vodě<br>- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům | ≥ 1,0 N/mm²<br>≥ 1,0 N/mm²<br>≥ 1,0 N/mm² | |
| Uvolňování nebezpečných látek | viz Bezpečnostní list | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

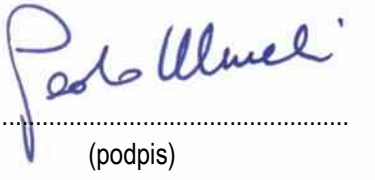

**Miláno, 01/07/2013**
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0350.0/CZ]

**OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012**

| | |
|---|---|
| CE<br>1211 | **MAPEI**<br>**Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)**<br>**www.mapei.it** |
| **08**<br>**CPR-IT1/0350**<br>**EN 12004:2007+A1:2012**<br>**ULTRALITE S1 GREY**<br>Zlepšené cementové lepidlo pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru | |
| Reakce na oheň | Třída E |
| Přídržnost jako: | |
| Počáteční tahová přídržnost: | ≥1,0 N/mm² |
| Trvanlivost: | |
| Tahová přídržnost po uložení v teple | ≥1,0 N/mm² |
| Tahová přídržnost po ponoření ve vodě | ≥1,0 N/mm² |
| Tahová přídržnost po mrazových cyklech | ≥1,0 N/mm² |
| Uvolňování nebezpečných látek | viz Bezpečnostní list |

| | |
|---|---|
| CE<br>1211 | **MAPEI**<br>**Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)**<br>**www.mapei.it** |
| **11**<br>**CPR-IT1/0350**<br>**EN 12004:2007+A1:2012**<br>**ULTRALITE S1 WHITE**<br>Zlepšené cementové lepidlo pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru | |
| Reakce na oheň | Třída E |
| Přídržnost jako: | |
| Počáteční tahová přídržnost: | ≥1,0 N/mm² |
| Trvanlivost: | |
| Tahová přídržnost po uložení v teple | ≥1,0 N/mm² |
| Tahová přídržnost po ponoření ve vodě | ≥1,0 N/mm² |
| Tahová přídržnost po mrazových cyklech | ≥1,0 N/mm² |
| Uvolňování nebezpečných látek | viz Bezpečnostní list |